



SAFETY | *QUALITY
UPGRADE*



ÜRÜN KATALOĞU 2024.

www.qupsafety.com

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

MIQRO
SAFETY EQUIPMENT

STARLINE

W+R®

DUPONT

BBU
SAFETY EQUIPMENT

DTG

STOKO®

plum

KIVANÇ
Group

mfa

U-Power®
Don't worry... be happy!

MAPA
PROFESSIONAL

V10

INFIELD®
SAFETY

Dräger

EL KORUYUCULAR





Kesiklere Karşı Koruma



Yağlara, Sıvılara ve Kimyasallara Karşı Koruma



	34-874	42-874	34-878	34-8743	56-425	56-530
Tasarım	Avuç Kaplamalı Örgü Bilek	Avuç Kaplamalı Örgü Bilek	Avuç Kaplamalı Örgü Bilek	Avuç Kaplamalı Örgü Bilek	İş Eldiveni 26 cm	İş Eldiveni 30 cm
Kaplama	Siyah	Siyah	Siyah	Siyah	Mor - Siyah	Mavi - Siyah
Astar	Gri	Gri	Turuncu	Yeşil	Renksiz	Beyaz
Boylar	Boy 5 (XXS) Boy 12 (XXXL)	Boy 5 (XXS) Boy 12 (XXXL)	Boy 5 (XXS) Boy 11 (XXXL)	Boy 6 (XXS) Boy 12 (XXXL)	Boy 6 (XXS) Boy 11 (XXXL)	Boy 7 (XXS) Boy 11 (XXXL)
Avuç Kalınlığı	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	0.80 mm	1.00 mm	1.10 mm
Uzunluk	24 cm	24 cm	23 cm	25.5 cm	26 cm	30 cm
EN 388:2016 + A1:2012	4131A	4131A	4131A	4331B	4411A	4121A
Silikon İçermez	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Dokunmatik Ekran Uyumlu	Evet	Evet	Evet	Evet	Hayır	Hayır

İÇİNDEKİ TEKNOLOJİLER



360° Hava Geçirgenliği Sağlanır

360° hava geçirgenliği - Patentli mikro köpük kaplamamız, verimli çalışabilmeniz için en iyi el sıcaklığını koruyacak şekilde nem ve ısıyı cildinizden uzak tutar. Daha iyi bir soğutma etkisi için AIRtech® ile birlikte çalışan AD-APT® Technology ürünümüzü kullanın



Daha Uzun Süreli Kullanım Para Tasarrufu Sağlar

MaxiFlex®, kaplama yapısında DURAtech® kaplama teknolojisi kullanımı sayesinde milimetrede 18.000 aşındırıcı döngüye dayanabilecek olağanüstü bir dayanıklılığa sahiptir. MaxiFlex kaplamasının her milimetresi, sınıftaki herhangi başka bir eldivene göre iki kat daha dirençlidir



Daha Az El Yorgunluğu İçin

%25 daha ince - pazardaki çoğu köpüklü nitril eldivenlere göre, ayrıca iki kat mekanik performans sağlar.
Şekil, uyum ve his - "dinlenen eli" taklit ederek el yorgunluğunu azaltıp konforu artırır.
En son örgü teknolojisi - düz ve yuvarlak parmak uçları üretmek için kullanılır ve böylece parmak uçların hassasiyetini artırır.
Tutarlı astar kavraması - nitrilden, sadece yumuşak astarın cilde değişmesini sağlar.



Daha İyi Performans İçin

Optimize kavrama micro-cup bitişimizle kontrollü kavrama sağlar. GRIPtech el yorgunluğunu azaltır, güvenliği artırır.



GARANTİLİ TEMİZLİK

HandCare® Programımızı her bir ATG® ürünü için kullanıyoruz. Üretim süreçlerimizde kullanılan bütün unsurların çalışanlarımız için güvenli olduğundan emin olmakla kalmıyor (ISO 45000, REACH), aynı zamanda üretim sürecinden sonra temizliği garantilemede bir başka adım olarak da bütün eldivenleri yıkıyoruz. Bu yıkama süreci sırasında yağmurdan toplanan, kendi su işleme tesislerimizde işlenip sürekli geri dönüştürülen suyu kullanmayı tercih ediyoruz. Bu şekilde eldivenlerimizin Oeko-Tex® tarafından 100 Standartı uyarınca onaylanmış haliyle "Paketten taptaze" olmalarını garantileyebiliyoruz. İmalat sürecimiz sırasında hiçbir SVHC kullanmıyoruz. Bu da yeterli değilse eldivenlerimiz Skin Health Alliance (Cilt Sağlığı Birliği) tarafından dermatolojik akreditasyon almıştır. Cilt Sağlığı Birliği mührü, güvenlik endüstrisinde ilk kez profesyonel eldiven kullanıcılarına ATG®nin bütün eldiven gruplarının "dermatolojik olarak güvenli" olduğu ve arkasındaki bilim ve araştırmanın sağladığı güvenini vermektedir.

ATG®nin HandCare®i hakkında daha fazla bilgi için www.atg-glovesolutions.com adresini ziyaret edin.





EN 388:2016



EN ISO 21420



A-105 X DRIVER

ARGON DERİ İŞ ELDİVENİ

Argon kaynak işlerinde kullanılmak üzere iç kısım cilt deri, konç kısmı yarma deriden üretilmiştir. Ergonomik yapısı kullanım sırasında konfor sunar. Yanmaya karşı direnci yüksektir. Tüm dikişlerinde yanmaz aramid iplik kullanılmıştır. Uzun süre kullanılabilecek dayanıma sahiptir.

ASTAR MALZEMESİ : YARMA DERİ

BEDEN ÖLÇÜSÜ : 10/XL - 35 cm

KAPLAMA : CİLT DERİ

AMBALAJ BİLGİSİ : 120 Çift

STANDARTLAR: EN 388(3243X) | EN 407 (413X4X)

AŞINMA	KESİLME	YIRTILMA	DELİNME	KESİLME
3	2	4	3	X



EN 388:2016



EN ISO 21420



K 2000

KAYNAK İŞ ELDİVENİ

Temel koruma gerektiren çok sayıda iş için ideal, aşınma ve delinmelere karşı dirençli, kaliteli doğa yarma deriden imal, içi kevler eldiven.

ASTAR MALZEMESİ : YARMA DERİ

BEDEN ÖLÇÜSÜ : 10/XL

KAPLAMA :-

AMBALAJ BİLGİSİ : 60 Çift

STANDARTLAR: EN 388(4244X) | EN 407 (433X4X)

AŞINMA	KESİLME	YIRTILMA	DELİNME	KESİLME
4	2	4	4	X



EN 388:2016



EN ISO 21420



K 1000

KAYNAK İŞ ELDİVENİ

Kaynak işleri için ideal, aşınma ve delinmelere karşı dirençli, kaliteli doğa yarma deriden imal eldiven

ASTAR MALZEMESİ : YARMA DERİ

BEDEN ÖLÇÜSÜ : 10/XL

KAPLAMA :-

AMBALAJ BİLGİSİ : 60 Çift

STANDARTLAR: EN 388(4244X) | EN 407 (433X4X)

AŞINMA	KESİLME	YIRTILMA	DELİNME	KESİLME
4	1	3	3	X

Alto Plus 260

Kimyasal



Hassasiyetten ödün vermeksizin sağlanan uzun süreli kimyasal koruma.

Kimyasal ürünlere karşı iyi koruma. Pamuk hava emdirilmiş astar sayesinde ter emilimi ve giyim konforu sağlar.



Ultranitril 381

Kimyasal



Standart kimyasal koruma ve maksimum konfor.

MAPA benzersiz çok katmanlı süreci sayesinde son derece yumuşak. Yaş objelerin kavraması için kabartmalı doku.



Ultranitril 480

Kimyasal



Ultra uzun kimyasal koruma.

Optimize edilmiş servis ömrü, kusursuz mekanik direnç (aşınma, delinme). Yüksek risk içeren kimyasal ürünlerin yoğun olarak taşınması sırasında kusursuz koruma.



ltranitril 491

Kimyasal



Uzun ömürlü kimyasal koruma ve iyi mekanik direnç.

Anatomik biçim ve flock astarın kalitesi sayesinde hassasiyet ve konfor. Daha uzun servis ömrü. Kusursuz mekanik direnç (aşınma, delinme).




Alto 415

Kimyasal



Hafif kimyasal koruması için ince temas.

Eldivenin inceltirilmiş kalınlığı sayesinde dokunsal hassasiyet. Pamuklu flock astar sayesinde konfor ve ter emilimi.



AYAK KORUYUCULAR



STARLINE STL 9021**STARLINE**

Taban	S1P, PU/TPU Çift Yoğunluklu Taban
Malzeme	Nefes Alabilir Hakiki Deri
Burun Koruma	Kompozit
Taban Koruma	Delinmeye Dirençli Aramid Taban

STARLINE STL 9081**STARLINE**

Taban	S1, PU/TPU Çift Yoğunluklu Taban
Malzeme	Nefes Alabilir Hakiki Deri
Burun Koruma	Kompozit
Taban Koruma	

Starline STL 9910**STARLINE**

Burun Koruma	Çelik
Taban Koruma	SRC S5
Poliüretan malzeme	
Ter emici, antibakteriyel, antistatik ve koku engelleyici astar	

Starline STL-9910 O4**STARLINE**

Burun Koruma	Çelik
Taban Koruma	SRC S4
Poliüretan malzeme	
Ter emici, antibakteriyel, antistatik ve koku engelleyici astar	

GREENLAND UK S3 SRC RR10364

Model : GREENLAND S3 SRC
Saya : Suya dayanıklı, Pull-Up deri
Tabanlık : Ergo Dry
Orta Taban : Konfor sağlayan düşük yoğunluklu PU orta taban
Dış Taban : PU/PU Kolay temizlenebilir taban (SCS)
Astar : Wing Tex
Burun Koruyucu : Nefes alabilen su geçirmez membranlı, gözenekli Air Toe Composite burun koruyucu
Ara Taban : Save & Flex Plus
Kalıp : Natural Confort 11 Mondopoint
Numara : 36 - 47

**METAL FREE 100%**
POLYURETHANE SCUFF**TEXAS JENA S3 SRC**

Burun Koruyucu : Nefes alabilen su geçirmez membranlı, gözenekli Air Toe Composite burun koruyucu
Ara Taban : Save & Flex PLUS
Tabanlık : Ergo DryErgo Dry
Orta Taban : Konfor sağlayan düşük yoğunluklu PU orta taban
Dış Taban : Yeni jenerasyon teknopolimer U-GRIP Taban (PU/PU)
Kalıp : Natural Confort 11 Mondopoint
Numara : 36 - 47

**METAL FREE 100%**

BAŞ VE ENSE KORUYUCULAR



BBU CNG 500 Elektrikçi Bareti



Standart EN397+A1:2002, EN50365 Class 0, ANSI/SEA Z89.1 Type 1 Class E

Malzeme HDPE

Metal içermez, modern ve hafif tasarım, ayarlanabilir çarklı vida

20kV ile 30kV elektrik izolasyonu

BBU CNG 500 Madenci Bareti



Standart EN397+A1:2002

Malzeme HDPE

MM erimiş metal enjeksiyon direnci, ayarlanabilir çarklı vida

ABS lamba taşıyıcı, düşük ısı -30°C ve üzeri sıcaklıklarda endüstriyel güvenlik

BBU SP 200 / Push & Pull



- Beyaz
- Gri
- Kırmızı
- Mavi
- Sarı
- Siyah
- Turuncu
- Yeşil

Standart EN397+A1:2002

Malzeme HDPE

Metal içermez, modern ve ultra hafif tasarım

Plastik içlikli, enseden ayarlı Push & Pull sistem

BBU SP 200



- Beyaz
- Gri
- Turuncu

Standart EN397+A1:2002

Malzeme HDPE

Metal içermez, modern ve ultra hafif tasarım

Tekstil içlikli, ayarlanabilir çarklı vida

BBU CNG600 Bareti



- Beyaz
- Kırmızı
- Mavi
- Sarı
- Siyah
- Yeşil

Standart EN397+A1:2002

Malzeme HDPE

MM erimiş metal enjeksiyon direnci, ayarlanabilir çarklı vida

Düşük ısı -30°C ve üzeri sıcaklıklarda endüstriyel güvenlik

Darbe Emici Şapka



Standart EN812

Malzeme Pamuk

İç korumada sert plastik yer almaktadır.

Çift Katlı Örme Başlık



Standart EN13911, EN11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN1149-3/5, EN61482

%100 Aramid dikiş ipliği, Fire-Blocker 250g/m2 Interlock %93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik

Baretle giyildiğinde rahatsızlık vermeyen özel dikiş sistemi

Protek Heavy Metal Başlık




Standart EN11612, EN11611

Sıvı metal ve kaynak sıçramalarına karşı sizi korumak amacıyla tasarlanmıştır.

Sıçramaların kumaşın üzerinden akmasına imkan sağlar

SOLUNUM KORUYUCULARAR

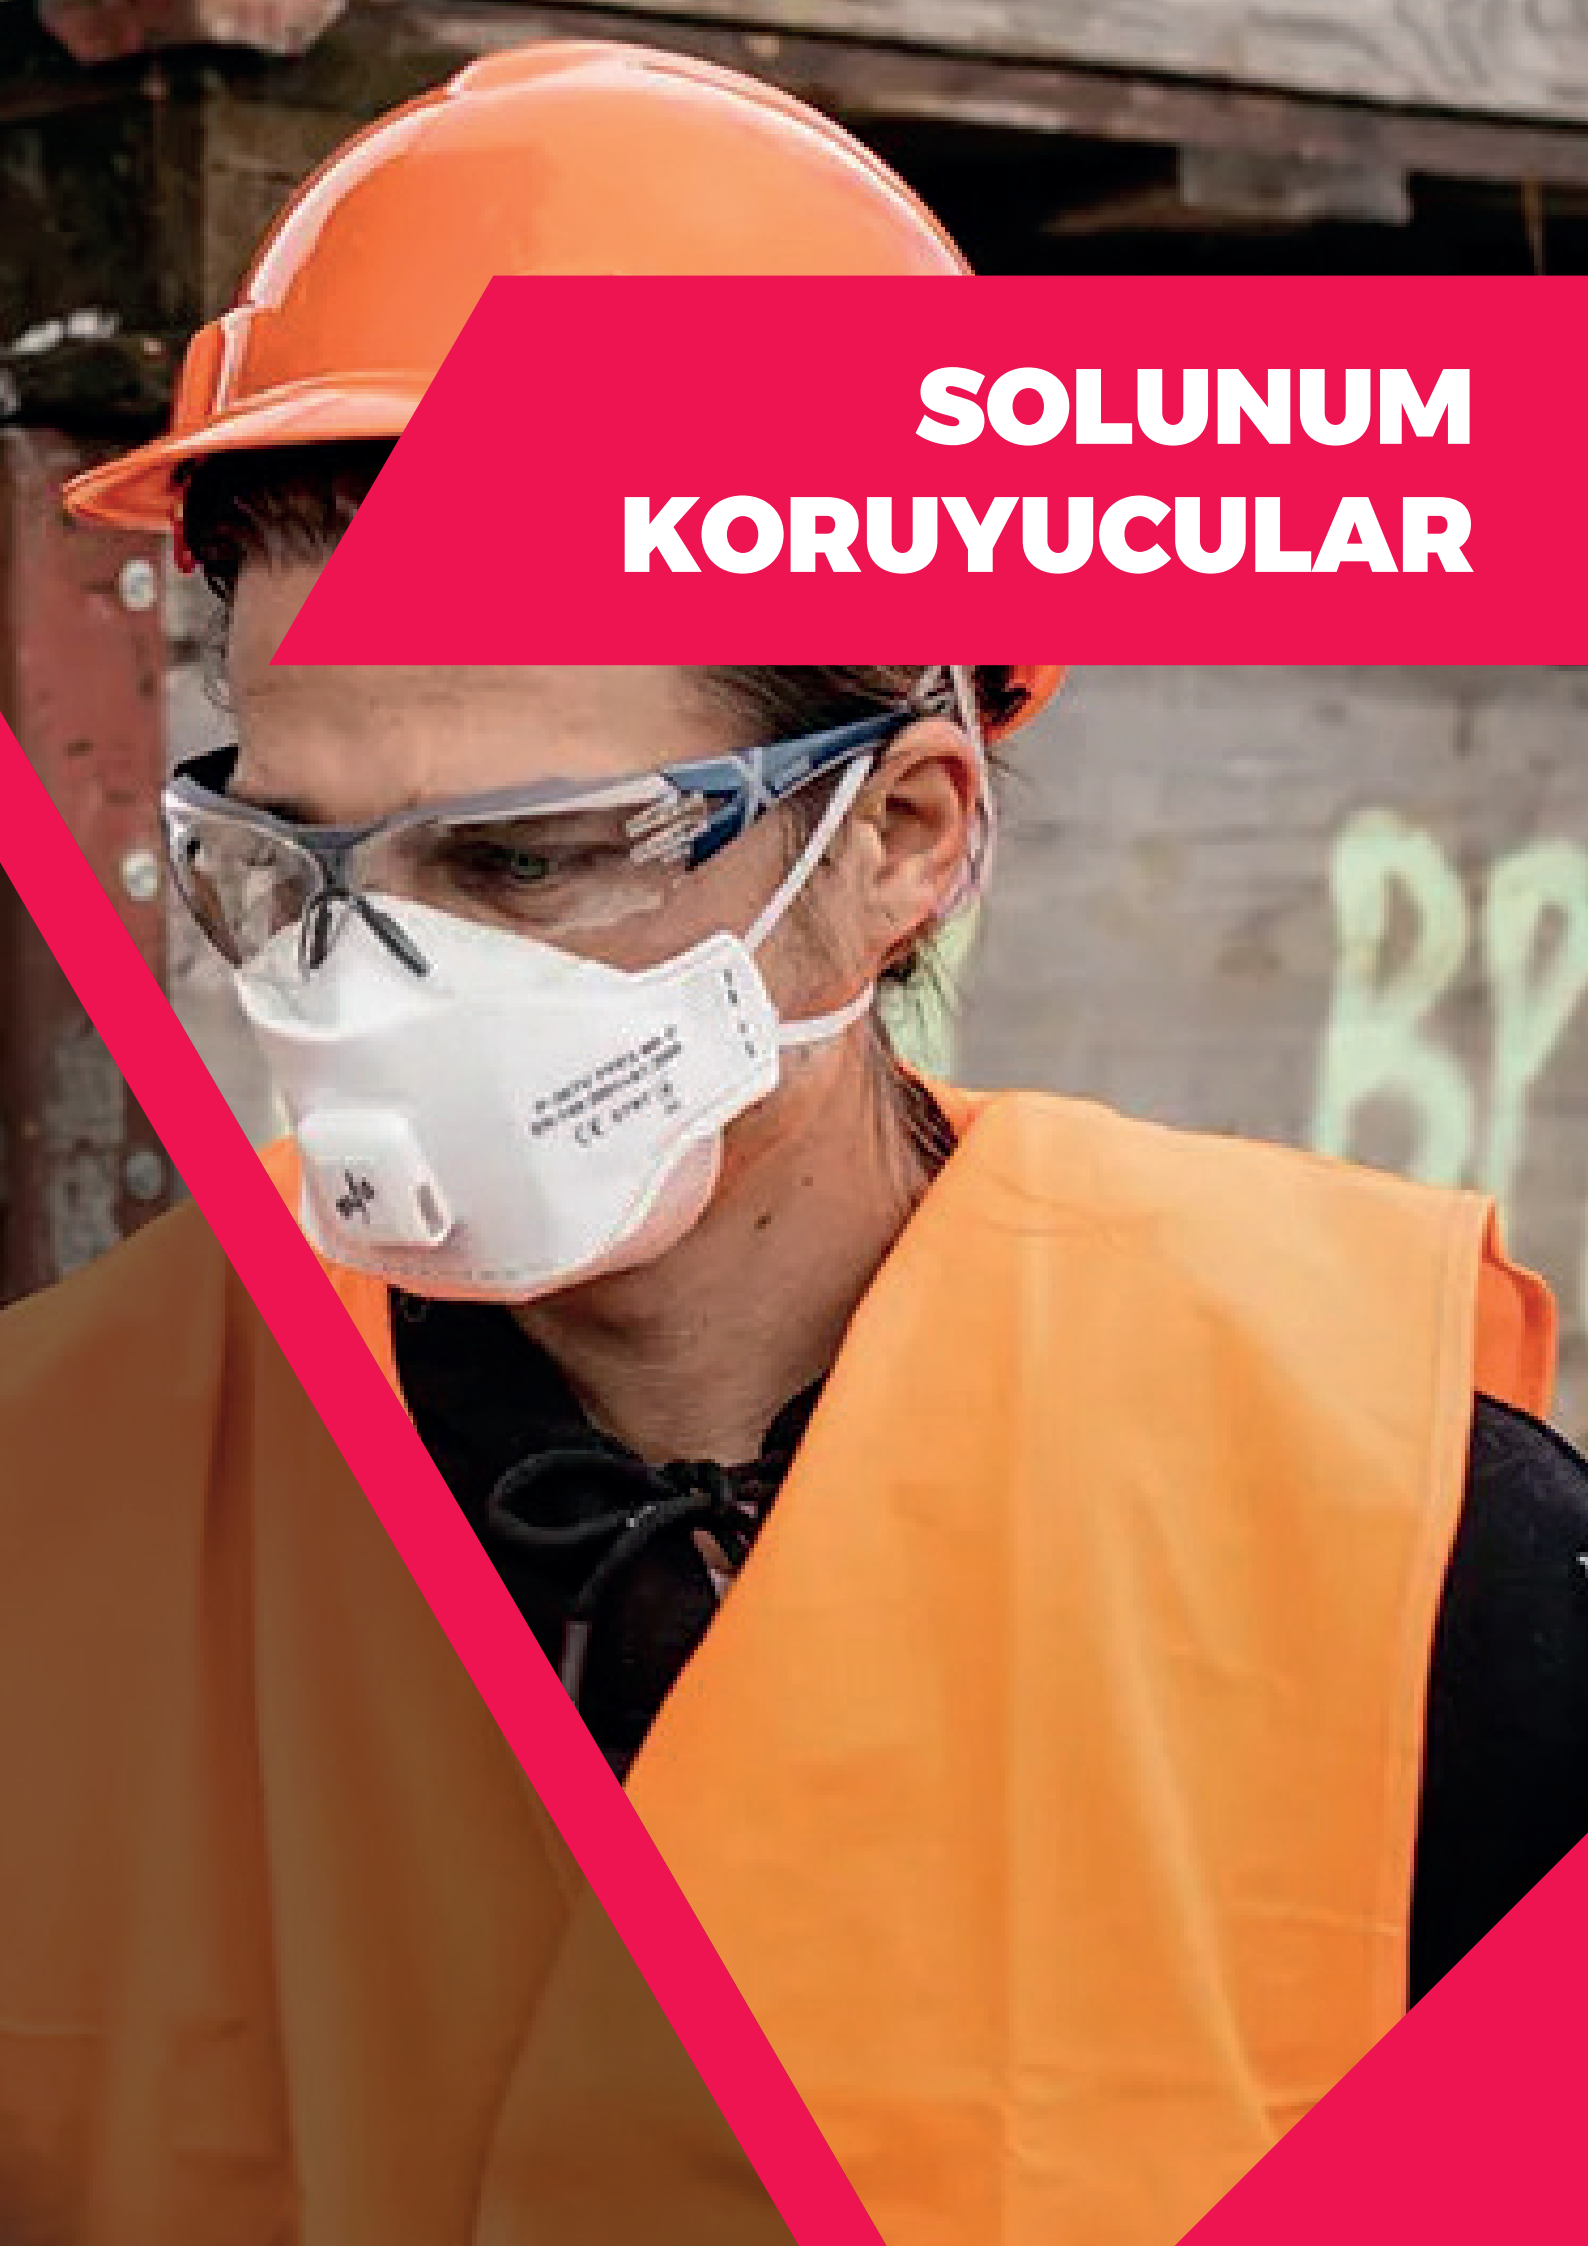



A-167V A-267V A-367V

Filtre	FFP1	FFP2	FFP3
Burun Süngeri	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel



DX-267V

Filtre	FFP2
Burun Süngeri	



DX-367V

Filtre	FFP3
--------	------



C-067V C-167V C-267V C-367V

Filtre	FFP1	FFP1	FFP2	FFP3
Burun Süngeri	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel



F-267-AC

Filtre	FFP2
Burun Süngeri	



F-267V-AC

Filtre	FFP2
--------	------



F-167V F-267V

Filtre	FFP1	FFP2
Burun Süngeri		



D-267V

Filtre	FFP2
Burun Süngeri	



D-367V

Filtre	FFP3
--------	------



S-167V S-267V S-367V

Filtre	FFP1	FFP2	FFP3
Burun Süngeri	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel



Dräger X-plore 6300



Özellikler

Dräger X-plore®6300, hem konfordan hem kaliteden ödün vermek istemeyen, maliyet konusunda duyarlı kullanıcılara yönelik, etkin aynı zamanda düşük maliyetli bir tam yüz maskesidir. Bu tam yüz maskesi, dünya çapında onlarca yıl kullanım sonrasında kendini kanıtlamış olan Panorama Nova® Standart maskelerin devamı olup canlı renklerle ve entegre barkodla tekrar tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

YÜZ KORUYUCULAR



Infield Defendor 9595 165

INFIELD[®]
SAFETY



Standart	EN166
Cam İşaretleri	2C-1,21 B 9 N CE
Çerçeve İşaretleri	EN166 3 9 BT CE
Özellikler	UV, Çizilmeye Dayanıklı, Buğulanmaz, Antistatik

Infield Matador 9230 155

INFIELD[®]
SAFETY



Standart	EN166
Cam İşaretleri	2C-1,21 F N CE
Çerçeve İşaretleri	EN166 F CE
Özellikler	UV, Çizilmeye Dayanıklı, Buğulanmaz, Antistatik

Infield Flexor Plus 9022 155

INFIELD[®]
SAFETY



Standart	EN166
Cam İşaretleri	2C-1,21 FT N CE
Çerçeve İşaretleri	EN166 FT CE
Özellikler	UV, Çizilmeye Dayanıklı, Buğulanmaz, Antistatik

Infield Flexor Plus 9023 625

INFIELD[®]
SAFETY



Standart	EN166
Cam İşaretleri	5-2,51 FT N CE
Çerçeve İşaretleri	EN166 FT CE
Özellikler	UV, Çizilmeye Dayanıklı, Buğulanmaz, Antistatik

Infield Huntor 9370 105

INFIELD[®]
SAFETY



Standart	EN166
Cam İşaretleri	2C-1,21 F K CE
Çerçeve İşaretleri	EN166 FT CE
Özellikler	UV, Çizilmeye Extra Dayanıklı

Infield Ontor 9090 006

INFIELD[®]
SAFETY



Standart	EN166
Cam İşaretleri	2C-1,21 F KN CE
Çerçeve İşaretleri	EN166 FT CE
Özellikler	UV, Çizilmeye Extra Dayanıklı, Buğulanmaz, Antistatik

VÜCUT KORUYUCULAR



DuPont Tyvek 500 Xpert



Özellikler

- Yüksek sıvı ve partikül koruma.
- Mükemmel dizayn ve konfor.
- Hava ve nem buharı geçirgenliği sayesinde yüksek nefes alabilirlik.
- Hareket esnasında koruma ve mükemmel vücut oturuşu için tamamıyla ergonomik şekil.
- HDPE - Yüksek yoğunluklu Polietilen kumaş.

Başlıklı tulum. Hafif olmasına karşın dirençli (bir tulum <180g). Dönüş anında optimal kavrayış için 3 parçalı başlık. Lastikli yüz, el ve ayak bilekleri, hem de yapıştırılmış bel lastiği. Hareket özgürlüğü için geniş pantolon ağı. Geniş, kavraması kolay fermuar kopçası. Renkli Tyvek'in kimyasal geçirgenliği beyaz Tyvek ile aynı değildir. Lütfen, geçirgenlik bilgisine başvurunuz.

Uygulama

Tyvek 500 Xpert, farmasötik ambalajlamada, gıda işlemede, yağ ve gaz endüstrisinde, madencilikte, genel bakım ve operasyonlarda, otomatik spreylili boyamada ve pek çok diğer alanda kullanılır.

DuPont Tyvek 500 HV



Özellikler

- Temizlemeye gerek olmaksızın yüksek fark edilebilirlik.
- Yıkama yok, renk üzerinde etki yok, gözlemlenmeye gerek yok.
- Hepsi bir arada çözüm: bir tulumda yüksek fark edilebilirlik (en üst sınıf), kimyasal, biyolojik ve anti-statik koruma.
- Tekrar kullanılabilir yüksek fark edilebilirlik özelliği olan tulumunuzun yerini alabilir.
- Tyvek dayanıklılığı ve nefes alabilirliği. HDPE kumaş.
- Tehlikeli ortamlarda çalışırken, karanlıkta veya kötü hava koşullarında çalışırken ideal.

Yakalı tulumun gündüz ve gece fark edilebilir olması için gümüş gri reflektör bantlı, florasan turuncu rengi mevcuttur. Hafif olmasına karşın dirençli. Lastikli yüz, el ve ayak bilekleri, hem de yapıştırılmış bel lastiği. Hareket özgürlüğü için geniş pantolon ağı. Geniş, kavraması kolay fermuar kopçası.

Uygulama

Tyvek 500 HV, ray, yol, madencilik, atık işleme, yeraltı, limanlar, hava alanları ve inşaatlarda kullanım için uygun tulumlardır.

ALEV GECİKTİRİCİ KIYAFETLER



837270 Aleve Dayanıklı Elbise



Standart

EN ISO1162 A1,A2,B1,C1,F1- EN1149-3,5, EN61482-1-2 CLASS1
EN61482-11 ATPV 7,5 Cal/cm²

Sırtta konfor artırıcı ekstra körük, yakanın üzerine kadar çıkan fermuar, cırt bant ile kapanabilen ön pat, arka belde ergonomi amaçlı garni kumaştan ilave parça
Fire Blocker Kumaş 200g/m²

837330 Aleve Dayanıklı Elbise



Standart

EN ISO11612 A1-B1-C1-D3-E3-F1, EN1149-3, EN1149-5, ENISO161
CLASS 2

Isı ve aleve karşı dayanıklı, ergimiş metal sıçramasına karşı da koruma sağlayan endüstriyel ceket ve pantolon 3 farklı katman seçeneğine sahiptir.
Heavy Metal 330g/m² Çift Katlıv

837114 Alüminize Takım



Standart

EN ISO 11612 A1-A2-B1-C4-D2-E1-F1

Alüminize ceket ve pantolon, kullanıcıyı yüksek radyan ısıya karşı korumak üzere tasarlanmıştır ve 2 farklı katman seçeneğine sahiptir.

ADK 290 g/m² Çift Ayna Sistemli Alüminize Örgü

829257 OPTİSYN Aleve Dayanıklı Elbise



Standart

EN ISO 1162 A1-A2-B1-C1-F1, EN 1149-3, EN1149-6, EN6148-1-2
CLASS2

Isı & aleve ve elektrik arkına karşı dayanıklı su geçirmez kaban; dış kumaş, ısı bariyeri ve nem bariyerinden oluşmaktadır.

Optisyn 220 g/m²

837157 Alüminize Takım



Standart Ön Taraf

EN ISO 11612 A1-A2-B1-C4-D2-E1-F1

Standart Arka Taraf

EN ISO 11612 A1-A2-B1-C1-D3-E3-F1, EN 1149-3 EN 1149-5, EN
11611 CLASS2

Alüminize ceket ve pantolon, kullanıcıyı yüksek radyan ısıya karşı korumak üzere tasarlanmıştır ve 2 farklı katman seçeneğine sahiptir.

Ön Taraf: ADK 290 g/m² Çift Ayna Sistemli Alüminize Örgü Para-Aramid Kumaş

Arka Taraf:

Heavy Metal 330 g/m² 54% Viscose FR, 20% Yün, 20%
Polyamid 5%, Aramid, 1% Antistatik

WEDO 78-825



Malzeme

Alüminyum

Ölçüler

16,5 cm x 4,0 cm x 2,0 cm

Ağırlık

106 gr

Uyumlu Bıçaklar

78-81 / 78-82

Paket İçeriği

2 adet bıçak içerir

TRAFİK EVRE EKİPMANLARI



MFK Delinatör



Uzunluk 30 cm - 45 cm - 75 cm - 100 cm Seçenekleri

Yol, kaldırım, park alanları düzenlemelerinde, araç girişlerinin yasaklandığı bölgelere, yollarda şerit ayırıcı olarak, geçici yol bakım ve onarı çalışmalarında, inşaat alanlarında vs. güvenliği sağlamak için uyarıcı v yönlendirici olarak kullanılmaktadır. Araçlara zarar vermez.

MFK Trafik Reklam Konisi



Uzunluk 50 cm - 75 cm - 90 cm - 100 cm Seçenekleri

Üzerine reklam paneli takılabilir. Yol, kaldırım, park alanları düzenlemelerinde, araç girişlerinin yasaklandığı bölgelere, yollarda şerit ayırıcı olarak, geçici yol bakım ve onarım çalışmalarında, inşaat alanlarında vs. güvenliği sağlamak için uyarıcı ve yönlendirici olarak kullanılmaktadır.

MFK Reklam Dubası



Uzunluk 130 cm - 93 cm - 105 cm

Taşınabilir ve su doldurulabilir.

MFK Yüksek Etkili Kasis



Kasis Başlığı

Ölçüler Genişlik 25 cm - Uzunluk 35 cm - Yükseklik 5 cm

Şehir içi yollarda, otopark, site, alışveriş merkezleri ve benzeri yerlerde güvenliği sağlamak amacıyla hız sınırını aşmayı engeller. Araçlara zarar vermez.

MFK Trafik Konisi



Uzunluk 50 cm - 70 cm - 90 cm Seçenekleri

Yol, kaldırım, park alanları düzenlemelerinde, araç girişlerinin yasaklandığı bölgelere, yollarda şerit ayırıcı olarak, geçici yol bakım ve onarı çalışmalarında, inşaat alanlarında vs. güvenliği sağlamak için uyarıcı v yönlendirici olarak kullanılmaktadır. Araçlara zarar vermez.

MFK Uyarı Dikmesi



Uzunluk 60 cm - 90 cm - 110 cm Seçenekleri

Aparat gerektirmeden yönlendirici, uyarıcı tabelalar takılabilir. Yol çalışmalarında, çalışma alanı belirlemede ve benzeri ihtiyaçlarda güvenlik amaçlı kullanılır.

MFK Kedi Gözü Koni



Uzunluk 57,5 cm

Yol, kaldırım, park alanları düzenlemelerinde, araç girişlerinin yasaklandığı bölgelere, yollarda şerit ayırıcı olarak, geçici yol bakım ve onarım çalışmalarında, inşaat alanlarında vs. güvenliği sağlamak için uyarıcı ve yönlendirici olarak kullanılmaktadır.

MFK Oval Kasis



Kasis Başlığı

Ölçüler Genişlik 30 cm - Uzunluk 33 cm - Yükseklik 4 cm

Şehir içi yollarda, otopark, site, alışveriş merkezleri ve benzeri yerlerde güvenliği sağlamak amacıyla hız sınırını aşmayı engeller. Araçlara zarar vermez.

SAĞLIK KORUYUCULARI



Plum Göz Solüsyonu 200 ml-500 ml



%0.9 sodyum klorür solüsyonu içerir. Toz, kir, talaş, metal parçaları gibi basit yapancı cisimlere karşı göz ilk yardım solüsyonudur. Kapağı açılmadığı takdirde 3 yıl muhafaza edilebilir. Uygun ambalajı sayesinde taşıma kolaylığı sağlar.

Ürün Kodu: PLM 4685-4603
Uygulama Süresi 2-5 dk.

Plum pH Neutral 200 ml



%4.9 steril fosfat içerir. Asit ve alkali gibi kimyasal sıçramalarda kullanılır (kalsiyum içeren kireç ve çimento hariç). Kapağı açılmadığı takdirde 3 yıl muhafaza edilebilir. Uygun ambalajı sayesinde taşıma kolaylığı sağlar.

Ürün Kodu: PLM 4750
Uygulama Süresi 2 dk.

Plum Göz Duşu İstasyonu 500 ml



%0.9 sodyum klorür solüsyonu içerir. Toz, kir, talaş, metal parçaları gibi basit yapancı cisimlere karşı göz ilk yardım solüsyonudur. Kapağı açılmadığı takdirde 3 yıl muhafaza edilebilir. Uygun ambalajı sayesinde taşıma kolaylığı sağlar.

Ürün Kodu: PLM 4609
Uygulama Süresi: 5 dk.

Plum Multistation 200 ml pH + 500 ml Eye Wash



Kimyasal ve toz gibi risklerin bir arada olduğu noktalar için pH Neutral ve göz solüsyonu içeren istasyondur. Kapaklı olduğu için tozlu dış ortamlarda kullanıma uygundur.

Ürün Kodu: PLM 4788
Uygulama Süresi 2 + 5dk.

Plum Quicksafe Complete Set



- 2x500 ml Steril Göz Solüsyonu
- 1x200 ml pH Neutral
- 1x45 Quick Fix Yara Bandı
- 5x20 ml Steril Göz Solüsyonu
- 1x3 Quick Stop Sargı Bezi
- 1x20 Quick Clean Islak Bez / Steril Su
- 1x18 Quick Cool Soğutucu Jel

STOKOSEPT GEL



Özellikler

- Alkol bazlı el dezenfektanı.
- Hayvan DNA'sı içermez.
- Su ve havlu gerektirmez, hemen buharlaşır.
- Çabuk etki eder, mikropların yayılmasını önler.
- Cildi nemlendiren pantenol ve gliserin içerir.
- İstenmeyen kötü kokuları giderir ciltte ferahlatıcı bir his bırakır.
- İyi bir cilt uyumuna sahip olduğu testlerle kanıtlanmıştır.
- DIN EN 1550 testi yapılmıştır.

STOKO REFRESH FOAM



Özellikler

- Alkol bazlı el dezenfektanı.
- Hayvan DNA'sı içermez.
- Su ve havlu gerektirmez, hemen buharlaşır.
- Çabuk etki eder, mikropların yayılmasını önler.
- Cildi nemlendiren pantenol ve gliserin içerir.
- İstenmeyen kötü kokuları giderir ciltte ferahlatıcı bir his bırakır.
- İyi bir cilt uyumuna sahip olduğu testlerle kanıtlanmıştır.
- DIN EN 1550 testi yapılmıştır.

STOKO TOILET SEAT CLEANER



Özellikler

- Hijyenik klozet kapak temizleyici sıvıdır.
- Çabuk buharlaşır, ıslaklık bırakmaz.
- WC kullanıcılarına rahatlık ve hijyenik bir kullanım sunar.
- Her yeni ürüncü değişen ağızlık sayesinde hijyenin korunmasını sağlar.

STOKO VARIO DISPENSER



Özellikler

- 1000 ml kartuşlar ile uyumludur.
- Özel mekanizması sayesinde fazla kullanımların önüne geçer ve maliyet avantajı sağlar.



+90 (224) 443 80 88

Üçevler Mahallesi 70. Sok.
No.: 91 Nilüfer / BURSA

www.qupsafety.com